Diagnostic, inspection et localisation

Les outils de diagnostic RIDGID® se distinguent tant par leur robustesse que par leur durabilité et ils intègrent la technologie nécessaire pour garantir un travail fini. Ces produits incluent :

- Systèmes d'inspection vidéo SeeSnake® RIDGID qui font référence par leur fiabilité et leur maniabilité.
- Le localisateur NaviTrack Scout® est le plus facile à maîtriser et à utiliser. Idéal pour localiser des sondes.
- Les caméras d'inspection portables RIDGID effectuent des diagnostics et résolvent des problèmes dans les endroits exigus.
- L'équipement de diagnostic portable RIDGID fournit des relevés simples, rapides et précis.

Inspection vidéo de canalisations et d'égouts	Diamètre de canalisation		Longueur de câble		No. page
	in.	mm	pieds	m	
Mini-SeeSnake	1½ - 8	40 - 200	100 / 200	30 / 61	10.6
Caméra couleur d'inspection SeeSnake	2 - 12	50 - 300	200 / 325	61 / 99	10.6
SeeSnake Compact	1½ - 6	40 - 150	100	30	10.7
SeeSnake microDrain™	1¼ - 3 / 4*	32 - 75 / 100*	30 / 65	10 / 20	10.8
SeeSnake microReel™	1½ - 4 / 5*	40 - 100 / 125*	100	30	10.9
SeeSnake nanoReel	¾ - 2	20 - 50	85	25	10.10
Moniteurs et enregistreurs	–	–	–	–	10.11

** La plus petite capacité est d'application en cas d'utilisation d'un microEXPLORER ou micro CA-300, tandis que la plus grande capacité est utilisée avec un moniteur SeeSnake.*

Interfaces numériques	No. page
Interface pour ordinateur portable	10.14
Logiciel d'inspection numérique SeeSnake HQ™	10.15

Inspection vidéo portable	Poids		Longueur de câble		Diamètre de caméra		No. page
	lb.	kg	pieds	m	in.	mm	
micro CA-25	1.5	0,68	3	0,9	0.7	17	10.17
micro CA-100	1.7	0,76	3 - 30	0,9 - 9	0.7	17	10.18
micro CA-300	5.5	2,5	3 - 30	0,9 - 9	0.7	17	10.19

Outils de diagnostic portables	Poids		No. page
	lb.	kg	
Thermomètre infrarouge sans contact micro IR-100	0.5	0,2	10.21
Détecteur de gaz combustible micro CD-100	1.0	0,45	10.22
Télémètre laser micro LM-100	0.5	0,2	10.23

Localisation d'impétrants	Poids		Nombre de fréquences standard			No. page
	lb.	kg	Passive	Suivi de ligne	Sonde	
SeekTech® SR-20	3.5	1,6	7	4	7	10.26
SeekTech SR-60	5.1	2,3	7	6	7	10.27
Transmetteurs	–		–	–	–	10.28

Localisation de plomberie	Poids		Nombre de fréquences standard			No. page
	lb.	kg	Passive	Suivi de ligne	Sonde	
NaviTrack® Scout	3	1,4	2	3	4	10.30
Transmetteurs	–		–	–	–	10.31

DIAGNOSTIC, INSPECTION ET LOCALISATION

Les outils RIDGID® sont des machines rentables. Chacun d'eux intègre les fonctionnalités faciles à utiliser dont vous avez besoin pour travailler rapidement et correctement afin d'accroître votre rentabilité. Vous pouvez compter sur leur haute qualité et leur durée de vie prolongée pour optimiser votre investissement. RIDGID propose aussi un vaste choix d'options complémentaires pour vous aider à attirer de nouveaux clients tout en conservant les autres afin d'accroître votre volume commercial.

Depuis notre gamme populaire de systèmes d'inspection vidéo SeeSnake® et d'outils de visualisation numérique, jusqu'aux localisateurs de plomberie et d'impétrants SeekTech® et NaviTrack®, en passant par les outils de diagnostic portables, nous vous proposons tous les outils dont vous avez besoin pour accroître vos bénéfices. Voyez vous-même.

Voir

Equipement d'inspection vidéo

Pour tout voir à l'intérieur, autour ou derrière, rien de tel qu'un système d'inspection RIDGID. Avec un vaste choix de caméras, câbles à pousser, dévidoirs et moniteurs, il existe forcément un système qui répond à vos besoins. Faciles à utiliser et durables, ils assurent ce que vous attendez de la part de RIDGID.

Plus d'informations à partir de la page 10.6

Enregistrez et partagez

Enregistrement, stockage et partage numériques

L'enregistrement et le partage de vidéos d'inspection ainsi que la conservation d'enregistrement facilitent plus que jamais la collaboration et la communication avec les clients Vous pouvez désormais visionner, stocker et partager des vidéos d'inspection sur DVD, sur carte SD, sur clé USB, sur un ordinateur portable ou sur Internet. RIDGID met à votre disposition de nombreux moyens pour accroître votre rentabilité, votre professionnalisme et votre efficacité.

Plus d'informations à partir de la page 10.11

Gestion numérique

Outils numériques logiciels et matériels

Une interface pour ordinateur portable pour votre système d'inspection SeeSnake ainsi qu'un puissant logiciel d'inspection toutes fonctions sont disponibles pour accroître votre productivité et votre rentabilité.

Plus d'informations à partir de la page 10.14

Diagnostiquer

Outils de mesure portables

Les outils de diagnostic RIDGID intègrent les fonctionnalités et la commodité d'emploi dont vous avez besoin pour exécuter divers travaux de mesure. Chaque modèle inclut des affichages à rétro éclairage LCD très lisibles conçus pour bien voir à l'intérieur et à l'extérieur.

Plus d'informations à partir de la page 10.21

Trouver

Equipement de localisation

Une gamme complète de localisateurs et de transmetteurs RIDGID répond à vos besoins en termes d'identification rapide et précise des lignes électriques, câbles, conduites d'eau, de gaz, d'huile, lignes de télécommunications, canalisations et égouts enfouis des impétrants. Facile à utiliser, chaque modèle offre la souplesse requise pour répondre à divers besoins et complète idéalement l'équipement d'inspection vidéo RIDGID.

Plus d'informations à partir de la page 10.24

Aperçu de la sélection

Sélection de la caméra et du dévidoir SeeSnake®

Pour inspecter des conduites de ¾" à 12" (20 mm à 300 mm) de diamètre, rien de tel qu'un système de caméra et de dévidoir de câble SeeSnake. Chacun deux allie commodité d'emploi, fonctions adaptées à l'application, durabilité et longévité inégalées.

	Caméra couleur d'inspection SeeSnake		**Mini-SeeSnake**	**SeeSnake Compact**	**SeeSnake microReel™ L100/L100C**	**SeeSnake microDrain™ D30/D65S**	**SeeSnake nanoReel N85S**
	Standard	**Mise à niveau automatique**					
Applications	Industrie	Industrie	Industrie	Canalisations principales	Canalisations latérales	Toilettes / Eviers / Conduites	HVAC/Impétrants
NUMERO DE PAGE	10.6	10.6	10.6	10.7	10.9	10.8	10.10
Capacité de canalisation	2" - 12" 50 - 300 mm	2" - 12" 50 - 300 mm	1½" - 8" 40 à 200 mm	1½" - 6" 40 à 150 mm	1½" - 4"/ 5" 40 - 100 / 125 mm*	1¼" - 3"/ 4" 32 - 75 / 100 mm*	¾" - 2" 20 - 50 mm
Portée maximum	325' / 99 m	325' / 99 m	200' / 61 m	100' / 30 m	100' / 30 m	33' / 10 m ou 65' / 20 m	85' / 25 m
Sonde	512 Hz	512 Hz	512 Hz	512 Hz	512 Hz	En option	512 Hz
Mesure de distance	Compteur intégré	Compteur intégré	Compteur intégré	Compteur intégré	En option	–	–
MÉCANIQUE							
Poids (moniteur exclu)	53 lbs. / 19,5 kg	53 lbs. / 19,5 kg	24.5 lbs. / 11,1 kg (dévidoir)	13 lbs. / 5,9 kg (dévidoir)	10.3 lbs. / 4,7 kg	8.6 lbs. / 3,9 kg ou 9.8 lbs. / 4,4 kg	9.5 lbs. / 4,1 kg
Diamètre du cadre de dévidoir	32" / 81 cm	32" / 81 cm	20" / 51 cm	16" / 40 cm	12.75" / 32 cm	12.75" / 32 cm	12.75" / 32 cm
Diamètre de caméra	1.365" / 35 mm	1.365" / 35 mm	1.18" / 30 mm	1.18" / 30 mm	.98" / 25 mm	.87" / 22 mm	.61" / 15,5 mm
Longueur de la caméra	1.68" / 42 mm	1.94" / 48 mm	1.68" / 42 mm	1.68" / 42 mm	1.17" / 37 mm	1" / 26 mm	.88" / 22,5 mm
Diamètre du câble de poussée	.44" / 11 mm	.44" / 11 mm	.31" / 8 mm	.26" / 6,6 mm	.26" / 6,6 mm	.33" / 8,3 mm	.25" / 6,3 mm
ENVIRONNEMENT							
Température d'utilisation	-4°F à 104°F -20°C à 40°C	-4°F à 104°F -20°C à 40°C	-4°F à 104°F -20°C à 40°C	-4°F à 104°F -20°C à 40°C	-4°F à 104°F -20°C à 40°C	-4°F à 104°F -20°C à 40°C	-4°F à 104°F -20°C à 40°C
Profondeur d'étanchéité	330' / 100 m	330' / 100 m	330' / 100 m	330' / 100 m	330' / 100 m	266' / 81 m	266' / 81 m
Résolution vidéo	768(H) x 494(V)	768(H) x 494(V)	768(H) x 494(V)	768(H) x 494(V)	628(H) x 586(V)	628(H) x 586(V)	628(H) x 586(V)
Nombre de pixels	410K	410K	410K	410K	520K	520K	520K
Éclairage	6 LED	6 LED	6 LED	6 LED	3 LED High Flux	3 LED High Flux	3 LED High Flux

** La plus petite capacité est d'application en cas d'utilisation d'un microEXPLORER ou micro CA-300, tandis que la plus grande capacité est utilisée avec un moniteur SeeSnake.*

Sélection pour la surveillance et l'enregistrement

Innovation est le terme qui décrit le mieux la gamme de moniteurs et d'enregistreurs RIDGID. Le modèle micro CA-300, par exemple, combine à la fois un moniteur multifonction et un outil d'enregistrement pour les dévidoirs SeeSnake microDrain et microReel, mais peut aussi être utilisé avec une caméra fixée sur câble pour inspecter des endroits de ¾" (20 mm) seulement.

	SeeSnake MINIPak	**CS10**	**CS1000**	**micro CA-300**
NUMERO DE PAGE	10.11	10.12	10.13	10.19
Capacité d'enregistrement	Visualisation seulement*	Vidéos / Images numériques	Vidéos / Images numériques	Vidéos / Images numériques
Taille de l'écran	LCD 5.7"	12.1" Ecran	12.1" Ecran	LCD 3.5"
Type d'écran	Ecran	Ecran	Ecran	Ecran
Batterie	Li 18 V	1 ou 2 Li 18 V	1 ou 2 Li 18 V	Li 3,7 V
Autonomie de la batterie	5 hrs	4 hrs (2 batteries)	3,5 hrs (2 batteries)	4 hrs
Traçage de ligne intégré	Oui	Oui	Oui	–
Commande de sonde 512 Hz	Bouton-poussoir	Bouton-poussoir	Bouton-poussoir	Oui
Commandes d'éclairage	Numérique à 10 niveaux	Numérique à 10 niveaux	Numérique à 10 niveaux	Numérique à 4 niveaux
Plage de fonctionnement de l'écran	-4°F à 158°F -20°C à 70°C	14°F à 122°F -10°C à 50°C	14°F à 122°F -10°C à 50°C	32°F à 113°F 0°C à 45°C
Plage de fonctionnement de l'enregistreur	–	14°F à 122°F	14°F à 122°F	32°F à 113°F 0°C à 45°C
Résolution	320 x 240	640 x 480	640 x 480	320 x 240

** Accessoire d'enregistrement disponible. Voir page 10.19*

	Adaptateur numérique SeeSnake	**Interface pour ordinateur portable SeeSnake LT1000/ LT1000M**
NUMERO DE PAGE	10.20	10.14
Capacité d'enregistrement	Vidéos / Images numériques	Numérique/DVD
Formats de fichier	MJPEG / JPEG	Format multiple
Source d'alimentation	micro CA-300	Li 18 V
Autonomie de la batterie	1 hr	5 hrs
Traçage de ligne intégré	Non	Oui
Accessibilité Internet des vidéos et photos	Non	Non

Choix d'enregistrement, d'interfaçage, d'archivage et de collaboration

Vous souhaitez mettre un moniteur SeeSnake® existant à niveau pour profiter de l'enregistrement numérique ? Vous voulez transférer des enregistrements vers un ordinateur portable pour graver des DVD, envoyer des images et des vidéos par e-mail ou stocker et partager ces fichiers ?

Configurations d'inspection vidéo communes

ETAPE 1 : SAISISSEZ VOTRE DEVIDOIR

SeeSnake standard **Conduites 2" (50 mm) - 12" (300 mm) /** **Longueur 325' (99 m)**	**Mini-SeeSnake** **Conduites 1.5" (40 mm) - 8" (200 mm) /** **Longueur 200' (61 m)**	**microReel** **Conduites 1.5" (40 mm) - 5" (125 mm) /** **Longueur 100' (30 m)**	**microDrain** **Conduites 1" (30 mm) - 4" (100 mm) /** **Longueur 65' (20 m)**
70592 Couleur 200' (61 m) 13993 Couleur, Redressement automatique 200' (61 m) 14003 Couleur, Redressement automatique 325' (99 m)	83607 Couleur 100' (30 m) 83617 Couleur 200' (61 m) 24908 Couleur, Redressement automatique 100' (30 m)	35213 Sonde, Compteur, Version SeeSnake 35218 Sonde, Compteur, micro CA-300 Version portable	37513 Sonde, version moniteur SeeSnake 37518 Sonde, micro CA-300 Version portable

ETAPE 2 : SAISISSEZ VOTRE MONITEUR

SeeSnake MINIPak 5.7" LCD avec sortie vidéo 18 V Alimentation sur batterie	**micro CA-300 Portable Enregistrement & surveillance numériques (microDrain & microReel seulement)**	**CS1000 12.1" LCD, Images / vidéos numériques**	**CS10 12.1" LCD, Images / vidéos numériques**	**Interface LT1000 pour ordinateur portable Utilisez votre ordinateur portable pour surveiller, enregistrer et créer des rapports**
32953 MINI*Pak* avec batterie & chargeur	40613 avec batterie & chargeur	33063 CS1000 QWERTY avec batterie & chargeur	39343 CS10 avec 2 batteries & chargeur	35988 LT1000 ou 36668 LT1000M avec batterie & chargeur

Systèmes d'inspection vidéo SeeSnake® RIDGID®

Conduites de 1½" à 8" (40 - 200 mm) jusqu'à 200' (61 m)
Conduites de 2" à 12" (50 - 300 mm) jusqu'à 325' (99 m)

Dispositifs de guidage à billes

Clé à ergots

Le système d'inspection vidéo SeeSnake RIDGID offre une fiabilité et des performances inégalées dans un dévidoir robuste. Chaque système offre :

- Une tête de caméra sur ressort en acier inoxydable 100% renforcé pour une durabilité optimale.
- Des éclairages haute intensité robustes pour une visibilité exceptionnelle et une longue durée de vie.
- Des transmetteurs souples facilitent la localisation et sont compatibles avec les localisateurs RIDGID.
- Utilisation possible avec n'importe quel moniteur ou enregistreur SeeSnake.

Trois choix pour répondre à vos besoins

Mini-SeeSnake

- Conduites de 1½" à 8" (40 - 200 mm) jusqu'à 200' (61 m).
- Idéal pour les endroits où la portabilité et la maniabilité sont essentielles : immeubles à étages multiples, toitures, endroits confinés, etc..
- Également disponible avec une tête de caméra à redressement automatique de 35 mm.

Caméra couleur d'inspection SeeSnake

Conduites de 2" à 12" (50 - 300 mm) jusqu'à 325' (99 m).

- Plage de capacité de grand diamètre de tuyau rendant ce système idéal pour de nombreux besoins d'inspection.

Caméra avec tête à redressement automatique SeeSnake

- Fonctionnalités et caractéristiques identiques à celle du SeeSnake.
- Inclut une conception de caméra toujours droite avec redressement automatique.
- Combinaison possible avec un dévidoir Mini-SeeSnake.

Informations relatives à la commande

Réf. catalogue	Description	Poids	
230 V		lb.	kg
70592	Dévidoir SeeSnake 200' (61 m) couleur	43	19,5
70597	Dévidoir SeeSnake 325' (99 m) couleur	53	24,0
13993	Dévidoir SeeSnake 200' (61 m) couleur avec tête à redressement automatique	43	19,5
14003	Dévidoir SeeSnake 325' (99 m) couleur avec tête à redressement automatique	53	24,0
83607	Dévidoir SeeSnake Mini 100' (30 m) couleur	19.8	9
83617	Dévidoir SeeSnake Mini 200' (61 m) couleur	26.4	12
24908	Dévidoir SeeSnake Mini 100' (30 m) couleur avec tête à redressement automatique	22.4	10,2

Accessoires pour dévidoir SeeSnake et Mini SeeSnake

Description	Accessoires pour SeeSnake avec redressement automatique & standard	Accessoires Mini-SeeSnake
Tête de caméra couleur avec redressement automatique – PAL (230 V)	14033	–
Tête de caméra couleur – PAL (230 V)	14128	14133
Transmetteur FleXmitter pour caméra d'inspection In-Line SeeSnake	15323	15828
Clé à ergots	17563	17558
Guides de centrage étoile SeeSnake 3" (75 mm), par 20	64497	67312
Guides de centrage étoile SeeSnake 6" (150 mm), par 10	64502	–
Câble de poussée Mini SeeSnake 100' (30 m)	–	67322
Câble de poussée SeeSnake 200' (61 m)	64607	67327
Câble de poussée SeeSnake standard 325' (99 m)	64612	–
Câble de connexion SeeSnake – 33 / 10' (10 m / 3 m)	64627	67307
Collier de guidage SeeSnake, par 4	93387	–
Wagon SeeSnake 3" (75 mm)	97832	–
Dispositifs à guidage à billes SeeSnake par 10	97852	–
Mini-dispositifs de guidage à billes de couleur, par 6	–	97462
Mini-collier de guidage, par 4	–	93392
Compteur CountPlus	31753	31753

Système d'inspection vidéo compact SeeSnake®

Conduites de 1½" à 6" (40 - 150 mm) jusqu'à 100' (30 m)
Passage de coudes de 90° dans la plupart des conduites de 50 mm



Dispositifs de guidage à billes

Clé à ergots



Guide en étoile

Le système SeeSnake Compact permet une installation plus rapide, ce qui réduit la durée des inspections. Son ultra portabilité en fait un système de premier choix.

Equipement standard

Source d'alimentation :

- Batterie 18 V en option.
- Alimentation secteur.

Système de moniteur MINIPak :

- Moniteur haute résolution.
- Commandes à bouton-poussoir pour la sonde, l'alimentation, les éclairages, l'écran inclinable et la remise à zéro du compteur.
- Boîtier imperméable avec pare-soleil intégré.
- Connexion sortie vidéo.
- Traçage de ligne intégré – Permet de tracer le câble de poussée du dévidoir avec un localisateur RIDGID® (nécessite un transmetteur RIDGID).

Système de caméra :

- Objectif de saphir encastré anti-griffe avec protection contre les débris.
- Transmetteur intégré.
- Ensemble de tête de caméra en acier inoxydable durable et ressort taraudé.

Dévidoir :

- 100' (30 m) de câble de poussée.
- Tambour rotatif pour capture de débris avec bague coulissante sans mercure.
- Compteur affichant la distance sur moniteur en pieds et pouces (décimètres et centimètres).

Informations relatives à la commande

Réf. catalogue	Description	Poids	
230 V		lb.	kg
32948	Système compact couleur avec batterie & chargeur	20.9	9,5
32753	Système compact couleur	16.9	7,7
32683	Compact Dévidoir seulement	13	5,9

Accessoires SeeSnake Compact

Réf. catalogue	Description	Poids	
		lb.	kg
14133	Tête de caméra couleur - PAL (230 V)	0.2	0,1
15828	Transmetteur FleXmitter pour caméra d'inspection In-Line SeeSnake	0.2	0,1
20193	Câble de poussée compact couleur de 100' (30 m)	8.2	3,7
67307	Câble de connexion SeeSnake 10' (3 m)	1.1	0,5
67312	Mini guides de centrage en étoile, par 20	0.7	0,3
97462	Mini-dispositifs de guidage à billes, par 6	0.4	0,2
93392	Mini-collier de guidage, par 4	0.2	0,1
17558	Clé à ergots	0.2	0,1
24703	Support pour SeeSnake Compact	0.2	0,1

Batteries et chargeurs

Réf. catalogue	Description	Poids	
230 V		lb.	kg
28218	Batterie Li 2,2 Ah 18 V	1.3	0,6
32073	Chargeur de batterie Li 18 V	2.4	1,1
32713	Kit 1 batterie avec chargeur	3.7	1,7
32693	Kit 2 batteries avec chargeur	5	2,3

Système d'inspection vidéo SeeSnake® microDrain™

Conduites de 1¼" à 3 / 4" (32 - 75 / 100 mm)* jusqu'à 65' (20 m)

Passage de coudes de 90° dans la plupart des conduites de 40 mm

** 3" (75 mm) en cas d'utilisation avec un microEXPLORER ou micro CA-300. 4" (100 mm) en cas d'utilisation avec un moniteur SeeSnake.*

NOUVEAU

Le système d'inspection vidéo SeeSnake microDrain offre la compacité et la maniabilité requises pour effectuer des inspections dans des conduites de petit diamètre et comportant des courbes étroites.

- Sa conception compacte et légère le rend deux fois plus petit que les systèmes d'inspection populaires, ce qui permet son arrimage aisé sur un camion pour le transporter sur le site de travail.
- Compatibilité moniteurs multiples avec des moniteurs SeeSnake ou la caméra d'inspection numérique micro CA-300.
- Construction fiable et durable avec tête de caméra sur ressort en acier inoxydable renforcé pour une durée de vie prolongée et éclairages haute intensité durables pour une visibilité exceptionnelle.

SeeSnake microDrain
Système D30 & D65S

Caractéristiques

Idéal pour les inspections dans des courbes tels que les siphons et les siphons de WC.

Caractéristiques

Tête de caméra..... 0.86" (22 mm).
Longueur de câble..... 30' (10 m), 65' (20 m).
Diamètre de câble..... 0.33 (8,3 mm).
Capacité de conduite ..... 1¼" à 3 / 4" (32 - 75/100 mm).
Poids.....8.6 lbs. (3,9 kg), 9.8 lbs. (4,4 kg).
Longueur..... 13.25" (33,7 cm).
Largeur ..... 6.6" (16,8 cm).
Hauteur..... 14.2" (36,1 cm).
Résolution ..... 628 x 586.
Dispositifs de guidage à billes..... 2 inclus.
Sonde ..... Standard avec microDrain 20 m, 512 Hz.
Compteur..... Non disponible.

Informations relatives à la commande

Réf. catalogue	Description	Poids	
		lb.	kg
microDrain 30' (10 m)			
33133	Dévidoir microDrain D30 (SeeSnake)	7.3	3,31
33138	Dévidoir microDrain D30 (CA-300)	7.3	3,31
40783	Système microDrain D30/CA-300	8.6	3,91
microDrain 65' (20 m) avec sonde			
37513	Dévidoir microDrain D65S (SeeSnake)	9.8	4,4
37518	Dévidoir microDrain D65S (CA-300)	9.8	4,4
40793	Système microDrain D65S/CA-300	11.1	5,0
Accessoires			
33108	Câble de connexion microDrain pour moniteurs SeeSnake	0.65	0,31
33113	Câble de connexion microDrain pour CA-300	0.65	0,31
35118	Tambour microDrain D30 seulement	0.65	0,31
37528	Tambour microDrain D65S seulement	5.3	2,4

(SeeSnake) = dévidoir contenant le câble de poussée et la tête de caméra avec un câble de raccordement pour un moniteur SeeSnake.

(CA-300) = dévidoir contenant le câble de poussée et la tête de caméra avec un câble de raccordement pour un moniteur CA-300.

Système d'inspection vidéo SeeSnake® microReel™

Conduites de 1½" à 4 / 5" (40 - 100 / 125 mm)* jusqu'à 100' (30 m)

Passage de coudes de 90° dans la plupart des conduites de 50 mm

** 4" (100 mm) en cas d'utilisation avec un microEXPLORER ou micro CA-300. 5" (125 mm) en cas d'utilisation avec un moniteur SeeSnake.*

NOUVEAU

Le système d'inspection vidéo SeeSnake microReel offre la compacité et la maniabilité requises pour effectuer des inspections de rayons serrés et de conduites de petit diamètre.

- Sa conception compacte et légère le rend deux fois plus petit que les systèmes d'inspection populaires, ce qui permet son arrimage aisé sur un camion pour le transporter sur le site de travail.
- Compatibilité moniteurs multiples avec des moniteurs SeeSnake ou la caméra d'inspection numérique CA-300.
- Construction durable et fiable avec tête de caméra en acier inoxydable renforcé sur ressort pour une durée de vie prolongée et éclairages haute intensité durables pour une visibilité exceptionnelle.

SeeSnake microReel
Systèmes L100 & L100C

Caractéristiques

Câble de poussée plus rigide que le microDrain pour inspecter des conduites jusqu'à 100' (30 m).

Caractéristiques

Tête de caméra..... 0.98" (25 mm).
Longueur de câble..... 100' (30 m).
Diamètre de câble..... 0.27" (6,7 mm).
Capacité de conduite ..... 1½" à 4 / 5" (40 - 100 / 125 mm).
Poids..... 10.3 lbs. (4,7 kg).
Longueur..... 13.25" (33,7 cm).
Largeur ..... 6.6" (16,8 cm).
Hauteur..... 14.2" (36,1 cm).
Résolution ..... 510 x 496.
Dispositifs de guidage à billes..... 2 inclus.
Sonde ..... 512 Hz.
Compteur..... En option selon le modèle.

Informations relatives à la commande

Réf. catalogue	Description	Poids	
		lb.	kg
microReel L100 100' (30 m) avec sonde			
35138	Dévidoir microReel L100 (SeeSnake)	10.3	4,7
35148	Dévidoir microReel L100 (CA-300)	10.3	4,7
40803	Dévidoir microReel L100 /système CA-300	11.6	5,3
microReel L100C 100' (30 m) avec sonde et compteur			
35213	Dévidoir microReel L100C (SeeSnake)	10.3	4,7
35218	Dévidoir microReel L100C (CA-300)*	10.3	4,7
40813	Dévidoir microReel L100C /système CA-300*	11.6	5,3
Accessoires			
33108	Câble de connexion microReel pour moniteur SeeSnake	0.65	0,31
33113	Câble de connexion microReel pour moniteur CA-300	0.65	0,31
35228	Tambour microReel L100 seulement	5.5	2,5
35248	Tambour microReel L100C seulement	5.5	2,5

(SeeSnake) = dévidoir contenant le câble de poussée et la tête de caméra avec un câble de raccordement pour un moniteur SeeSnake.

(CA-300) = dévidoir contenant le câble de poussée et la tête de caméra avec un câble de raccordement pour un moniteur CA-300.

**L100C avec micro CA-300 peut ne pas fournir l'éclairage suffisant dans des conduites de 4" en fonte et ABS.*

Système de caméra d'inspection industrielle SeeSnake® nanoReel

Capacité de ¾" à 2" (20 à 50 mm) jusqu'à 85' (25 m)
Passage de coudes de 90° dans la plupart des conduites de 30 mm

NOUVEAU

Le SeeSnake nanoReel ouvre de nouveaux horizons pour les inspections dans les longs passages de petit diamètre. Les applications accessibles jusqu'ici à l'aide d'endoscopes seulement peuvent désormais être inspectées à l'aide du nanoReel. Les tuyaux de chaudière, conduites d'alimentation, systèmes d'asperseurs et autres applications spéciales peuvent désormais être inspectés à l'aide du nouveau nanoReel.

- La caméra pour petit diamètre et courbes étroites permet d'inspecter des conduites de 1" (25 mm) jusqu'à 85' (25 m). Capable de franchir des coudes de 90° de 30 mm ou plus dans des nombreux systèmes de tuyauterie.
- Léger et compact pour un transport aisé et un rangement efficace.
- Tambours interchangeables permettant de changer de tambour intérieur en fonction de l'application. Choix possible :
  - L100/L100C – Conduites de 1½" à 5" (40 - 125 mm) avec câble de poussée rigide permettant d'inspecter des conduites jusqu'à 100' (30 m).
  - D30 et D65S – Pour petits diamètres avec courbes étroites, siphons de 1½" à 4" (40 - 100 mm), siphons de WC, conduites de piscine jusqu'à 65' (20 m).
  - N85S – Pour applications spécialisées sur des conduites de très petit diamètre, de ¾" à 2" (20 - 50 mm), avec courbes étroites.

Caractéristiques

Tête de caméra..... 0.62" (15,5 mm).
Longueur de câble..... 85' (25 m).
Diamètre de câble..... 0.25" (6,3 mm).
Capacité de conduite ..... ¾ à 2" (20 - 50 mm).
Poids..... 9.5 lbs. (4,1 kg).
Longueur..... 13.25" (33,7 cm).
Largeur ..... 6.6" (16,8 cm).
Hauteur..... 17.5" (44,5 cm).
Résolution ..... 510 x 496.
Dispositifs de guidage à billes..... 2 inclus.
Sonde ..... 512 Hz.
Compteur..... NA.

Informations relatives à la commande

Réf. catalogue	Description	Poids	
		lb.	kg
40013	Dévidoir nanoReel N85S (SeeSnake)	9.5	4,1
40003	Dévidoir nanoReel N85S (micro CA-300)	9.5	4,1
40823	nanoReel avec système CA-300	10.8	4,7

(SeeSnake) = dévidoir contenant le câble de poussée et la tête de caméra avec un câble de raccordement pour un moniteur SeeSnake.

(CA-300) = dévidoir contenant le câble de poussée et la tête de caméra avec un câble de raccordement pour un moniteur CA-300.

Moniteur MINIPak

Caractéristiques

- Alimentation sur batterie au lithium-ion – Offre 5 heures de fonctionnement continu.
- Interface à bouton-poussoir – Assure le fonctionnement aisé de l'éclairage LED, du transmetteur, des réglages de l'écran et des fonctions marche/arrêt du système.
- Traçage de ligne intégré – Permet de tracer le câble de poussée du dévidoir avec un localisateur RIDGID® (nécessite un transmetteur RIDGID).

Caractéristiques

Affichage ..... LCD couleur de 5.7".
Résolution ..... 320 x 240.
Source d'alimentation..... Batterie au lithium-ion 18 V RIDGID ou secteur.
Longueur..... 14" (35,6 cm).
Largeur ..... 7.6" (19,3 cm).
Hauteur..... 10" (25,4 cm).
Sortie..... Sortie vidéo composite.
Éclairage..... Contrôle réglable à 10 niveaux par voyant LED.
Enregistrement..... Accessoires d'enregistrement disponibles en option.

Informations relatives à la commande

Réf. catalogue	Description	Poids	
230 V		lb.	kg
32688	Moniteur MINI*Pak* seulement	3.9	1,8
32953	Moniteur MINI*Pak* avec batterie et chargeur	7.9	3,6

Moniteur d'enregistrement numérique CS10

NOUVEAU

Le moniteur CS10 intègre la durabilité RIDGID® dans le moniteur d'enregistrement numérique le plus facile à utiliser de l'industrie. L'enregistrement à une touche permet d'enregistrer des instantanés et des vidéos directement sur une clé USB pour les remettre immédiatement au client.

- **La clé USB** permet d'effectuer des enregistrements numériques dans un format qui peut être lu sur l'ordinateur du client.
- **L'affichage LCD de 12.1" a très haute luminosité et visible à la lumière du jour** facilite la surveillance et l'enregistrement des inspections dans des environnements extérieurs lumineux.
- **Le traçage de ligne intégré** permet de tracer le câble de poussée du dévidoir avec un localisateur RIDGID (nécessite un transmetteur RIDGID).
- **Les multiples modes d'enregistrement** permettent de prendre des photos, d'enregistrer de la vidéo plein cadre et d'effectuer des enregistrements dans un format vidéo léger appelé Auto-log (fichiers de petite taille).
- **Les intégrations logicielles** avec SeeSnake HQ™ offrent la possibilité de livrer vos inspections dans de multiples formats, y compris en ligne et sur DVD.

Caractéristiques

Poids ..... 13 lbs. (5,9 kg).
Longueur ..... 14.3" (36,3 cm).
Largeur ..... 11.9" (30,2 cm).
Hauteur ..... 12.4" (31,5 cm).
Affichage ..... LCD de 12.1" lisible à la lumière du jour.
Résolution ..... 640 x 480.
Source d'alimentation ..... 1 ou 2 batteries 18 V RIDGID ou secteur.
Audio ..... Micro et haut-parleur intégrés.
Vidéo ..... AVI 20FPS - 720 x 480
Image ..... JPG - 720 x 480.
Transfert ..... Clé USB.
Logiciel ..... Logiciel SeeSnake HQ inclus.

Informations relatives à la commande

Réf. catalogue	Description	Poids	
		lb.	kg
39333	Moniteur d'enregistrement numérique CS-10	13	5,9
39343	Moniteur CS-10 avec 2 batteries et chargeur	15.8	7,17

Moniteur d'enregistrement numérique CS1000

NOUVEAU

L'unité de commande pour caméra CS1000 est un moniteur multifonction intégré offrant des fonctions d'enregistrement numérique et de création de rapport pour vos inspections sur place. Le CS1000 intègre la souplesse dont vous avez besoin pour profiter pleinement de la technologie d'enregistrement numérique.

Caractéristiques

Le générateur de rapport offre la possibilité de créer et de diffuser un rapport complet sur place avec des descriptions et des métrages d'inspection intégrés.

L'affichage LCD de 12.1" a très haute luminosité et visible à la lumière du jour facilite la surveillance des inspections dans des environnements extérieurs lumineux.

Le traçage de ligne intégré permet de tracer le câble de poussée du dévidoir avec un localisateur RIDGID® (nécessite un transmetteur RIDGID).

Trois modes d'enregistrement permettent de prendre des images fixes numériques, de la vidéo plein cadre et de la vidéo compressée dans un format appelé Auto-log (pour fichiers vidéo de plus petite taille).

Grâce au **clavier intégré**, prenez des notes et stockez des informations sur vos inspections et votre client. Le clavier est disponible au format QWERTY ou AZERTY.

Le logiciel SeeSnake HQ™ (inclus) permet de livrer vos rapports dans de multiples formats, des vidéos en ligne jusqu'aux DVD.

- Créez des rapports et livrez vos résultats d'inspection grâce à ce puissant kit de logiciel.
- Importez simplement vos inspections de votre CS1000 vers SeeSnake HQ via la clé USB.
- Montez des vidéos et des images.
- Gravez des images numériques sur DVD.
- Développez des rapports de travail détaillés.
- Publiez, modifiez et partagez vos rapports.

Caractéristiques

Poids..... 14.75 lbs. (6,7 kg).
Longueur ..... 14.3" (36,3 cm).
Largeur ..... 11.9" (30,2 cm).
Hauteur ..... 12.4" (31,5 cm).
Affichage ..... LCD de 12.1" lisible à la lumière du jour.
Résolution ..... 640 x 480.
Source d'alimentation ..... 1 ou 2 batteries 18 V RIDGID ou secteur.
Audio ..... Micro et haut-parleurs intégrés.
Vidéo ..... AVI 20FPS - 720 x 480
Image..... JPG - 720 x 480.
Transfert ..... Clé USB.

Informations relatives à la commande

Réf. catalogue	Description	Poids	
		lb.	kg
33058	Moniteur d'enregistrement numérique QWERTY CS1000	14.75	6,7
33063	Moniteur QWERTY CS1000 avec 2 batteries et 1 chargeur	20.75	9,4
34873	Moniteur d'enregistrement numérique AWERTY CS1000	14.75	6,7
34918	Moniteur AZERTY CS1000 avec 2 batteries et 1 chargeur	20.75	9,4

Interface SeeSnake pour ordinateur portable

Interface SeeSnake LT100 pour ordinateur portable

NOUVEAU

Caractéristiques

L'interface SeeSnake LT1000 pour ordinateur portable permet de profiter de la puissance et de la souplesse d'un ordinateur portable avec des dévidoirs et caméras d'inspection de canalisation SeeSnake Mini ou Standard. Elle vous permet d'utiliser l'ordinateur portable pour commander une caméra en lui ajoutant de puissantes capacités de surveillance, d'enregistrement, de stockage et de communications.

Souplesse optimale pour l'enregistrement, la surveillance et la création de rapports. Allumez votre ordinateur portable pour surveiller, enregistrer et communiquer.

Le clavier de contrôle intégré évite de devoir utiliser le clavier de l'ordinateur portable avec des mains gantées pour commander le fonctionnement de la caméra et l'enregistrement pendant une inspection.

L'alimentation par batterie permet d'effectuer librement des inspections sans dépendre de l'alimentation secteur.

Le système de stabilisation de l'ordinateur portable sécurise et stabilise l'ordinateur portable et le dévidoir pour les protéger sur place (LT1000 complet seulement).

Caractéristiques

Alimentation..... Batterie au lithium-ion 18 V ou secteur.
Sorties..... Flux vidéo USB, audio et vidéo RCA.
Commandes..... Sonde, éclairages, enregistrement, rotation d'image, etc.

LT1000

Le système LT1000 complet se fixe directement sur votre dévidoir SeeSnake Mini ou Standard pour faire office de plate-forme stable et empilée avec interface à un câble.

Compatibilité..... Tous les dévidoirs SeeSnake Mini et Standard.
Inclut..... Logiciel de surveillance/enregistrement SeeSnake HQ™, kit de fixation du dévidoir, câble USB 6' (1,8 m), 4 fixations de dévidoir (pour la stabilité), câble d'alimentation secteur.

LT1000

LT1000M

Le LT100M est une interface séparée qui peut faire office d'interface avec n'importe quel dévidoir SeeSnake.

Compatibilité..... Tous les dévidoirs SeeSnake.
Inclut..... Logiciel de surveillance/enregistrement SeeSnake HQ, câble USB 3' (90 cm), Support, câble d'alimentation secteur.

LT1000M

Informations relatives à la commande

Réf. catalogue	Description	Poids	
		lb.	kg
35978	Système d'interface LT1000 pour ordinateur portable	6	2,7
35988	LT1000 avec batterie et chargeur	7.35	3,3
36658	Système d'interface LT1000M pour ordinateur portable	4.7	2,1
36668	LT1000M avec batterie et chargeur	6.05	2,7

Logiciel d'inspection numérique SeeSnake HQ™

SeeSnake HQ est un puissant logiciel qui permet de surveiller, enregistrer et gérer les données d'inspection numériques sur place. Enregistrez et documentez vos découvertes, gravez des DVD et exportez vos données sur une clé USB.

Surveillance et enregistrement

- Utilisez votre ordinateur portable comme affichage de surveillance à grand écran.
- Enregistrez des vidéos et des images directement sur votre disque dur.
- Enregistrez vos observations et contrôlez votre caméra d'inspection avec la puissance de l'ordinateur portable.

Rapport

- Documentez vos observations et créez un rapport sur vos découvertes.
- Stockez des détails relatifs au travail, y compris des informations de contact, des observations, des recommandations et des notes.
- Personnalisez l'apparence de vos rapports en fonction de votre société.

Diffusion

- Gravez des DVD pour vos clients ou offrez-leur une clé USB.

Surveillance et enregistrement des inspections.

Amélioration et montage de métrage capturé.

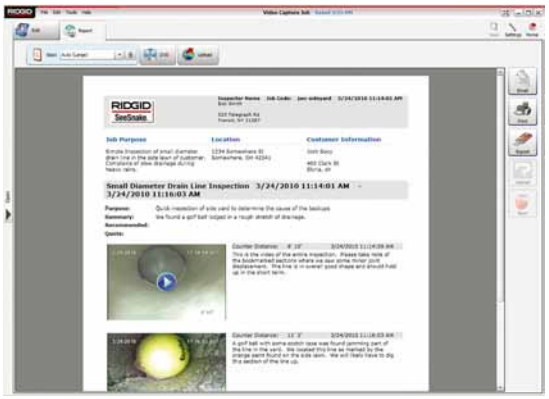

Création de rapports détaillés sur chantier.

Caméras d'inspection portables

Votre environnement dissimule de nombreux espaces et composants hors de vue ou de portée. Il arrive fréquemment que la localisation des problèmes nécessite davantage de temps que leur résolution. La gamme RIDGID® de caméras d'inspection visuelle portables évite les devinettes et réduit le temps nécessaire pour détecter et diagnostiquer l'inaccessible. Qu'il s'agisse d'un échangeur thermique fissuré, d'une conduite hydraulique éclatée, d'une installation délicate ou d'une inspection d'éléments à des fins d'assurance de qualité, RIDGID propose la caméra d'inspection visuelle qui répond à vos besoins.

Toutes les caméras d'inspection portables RIDGID sont équipées d'origine d'une caméra et d'une source de lumière fixées à l'extrémité d'un câble flexible de 3' (90 cm). Ce câble peut être plié et tordu dans les zones les plus inaccessibles. La caméra envoie des images dynamiques vers un affichage LCD numérique à haute visibilité à des fins d'inspections visuelles détaillées dans les espaces difficiles d'accès.

Tableau de comparaison	micro CA-25	micro CA-100	micro CA-300
Taille de l'écran	2.4"	3.5"	3.5"
Diamètre de caméra	0.7" (17 mm)	0.7" (17 mm)	0.7" (17 mm)
Éclairage	4 LED	4 LED	4 LED
Longueur de câble	3' (90 cm) – fixe	3' (90 cm) à 30' (9 m)	3' (90 cm) à 30' (9 m)
Etanchéité	Caméra & câble	Caméra & câble	Caméra & câble
Source d'alimentation	4 piles AA	4 piles AA	Batterie au lithium-ion de 3.7 V & adaptateur CA 5 V, 1.5 A
Chargeur	Non	Non	Oui
Port pour carte SD	Non	Non	Oui, Carte SD 4Go incl.
Mémoire interne	Non	Non	Oui, 235 Mo
Enregistrement d'image / vidéo / audio	Non	Non	Oui
Port USB	Non	Non	Oui
Sortie vidéo	Oui	Oui	Oui
Bague	Non	Non	Oui
Rotation d'image	Oui, 2 x 180°	Oui, 4 x 90°	Oui, 4 x 90°
Coffret	Plastique robuste	Plastique robuste	Plastique robuste
Crochet, aimant & miroir	Oui	Oui	Oui

Caméra d'inspection micro CA-25

La nouvelle caméra d'inspection portable compacte RIDGID® micro CA-25 est dotée d'une tête de caméra fixe de 17 mm pour les travaux d'inspection élémentaires et sur de courte distance.

La caméra micro CA-25 intègre une tête de caméra en aluminium de 17 mm et 4 LED's ultra lumineuses, qui garantissent la qualité d'image supérieure de son écran LCD couleur de 2,4". Elle possède aussi une sortie vidéo permettant de transférer des images dynamiques vers des périphériques externes ainsi qu'une fonction de rotation d'image numérique sur 180° pour redresser des images. La caméra micro CA-25 est fournie dans un coffret en plastique robuste avec un crochet, un aimant, un miroir et un câble RCA.

Caractéristiques

- Affichage.....LCD couleur 2.4" (résolution de 480 x 234).
- Tête de caméra.....Construction en aluminium de 17 mm de diamètre.
- Eclairage.....4 LED's réglables.
- Longueur du câble.....3' (90 cm) fixe.
- Rotation de l'image.....2 x 180°.
- Sortie vidéo.....Câble RCA 3 (90 cm) (inclus).
- Etanchéité.....Caméra & câble jusqu'à 3' (90 cm).
- Source d'alimentation.....4 piles AA.
- Accessoires.....Miroir, crochet & aimant.
- Poids.....1.5 lbs. (0,68 kg).

Informations relatives à la commande

Réf. catalogue	Description	Poids	
		lb.	kg
40043	Caméra d'inspection micro CA-25	1.5	0,68

Caméra d'inspection micro CA-100

NOUVEAU

La nouvelle caméra d'inspection RIDGID® micro CA-100, qui représente la nouvelle génération de la caméra d'inspection micro SeeSnake®, permet des inspections visuelles plus détaillées dans les endroits les plus difficiles d'accès. Sa confortable poignée en forme de pistolet, ses commandes à une main et son grand écran facilitent le travail dans les endroits les plus exigus. La caméra micro CA-100 est fournie en standard avec une tête de caméra robuste en aluminium anodisé de 0,7", (17 mm) dotée de quatre DEL ultra lumineuses pour bien voir dans les zones les plus sombres. Pivotez aisément l'image active vers la gauche pour tout voir dans toutes les situations. En équipant la caméra d'inspection micro CA-100 d'une caméra 6 mm disponible sous forme d'accessoire, vous pouvez effectuer des entretiens et identifier des problèmes dans davantage de lieux. La caméra d'inspection RIDGID micro CA-100 fournit des solutions en tous lieux et en tous temps.

Caractéristiques

- Affichage.....LCD couleur 3.5" (résolution de 320 x 240).
- Tête de caméra.....Construction en aluminium de 17 mm de diamètre.
- Eclairage.....4 LED's réglables.
- Longueur du câble.....3' (90 cm) extensible jusqu'à 30' (9 m) avec extensions en option.
- Rotation de l'image.....4 x 90°.
- Sortie vidéo.....Câble RCA 3 (90 cm) (inclus).
- Etanchéité.....Caméra & câble jusqu'à 10' (3 m) en cas de montage correct.
- Source d'alimentation.....4 piles AA.
- Accessoires.....Miroir, crochet & aimant.
- Poids.....1.7 lbs. (0,76 kg).

Réf. catalogue	Description	Poids	
		lb.	kg
36738	Caméra d'inspection micro CA-100	1.7	0,76
37103	Tête de caméra de rechange de 17 mm	0.7	0,3
37098	Tête de caméra de 6 mm avec câble de 1 m	0.24	0,1
37093	Tête de caméra de 6 mm avec câble de 4 m	0.9	0,4
31128	Extension de câble universelle 3' (90 cm)	0.75	0,3
37113	Extension de câble universelle 6' (180 cm)	1.5	0,68

Caméra d'inspection micro CA-300

NOUVEAU

Désormais disponible pour les modèles micro CA-300 et micro CA-100 : tête de caméra flexible de 6 mm avec câble de 1 mètre ou 4 mètres (voir page 10.20).

Facilitant plus que jamais la documentation, la nouvelle caméra d'inspection RIDGID® micro CA-300 représente la nouvelle génération du microEXPLORER®. Enregistrez aisément des images fixes et des vidéos des problèmes survenant dans des zones difficiles d'accès et sauvegardez-les dans la mémoire interne (235 Mo) ou sur la carte SD de 4 Go fournie d'origine. La confortable poignée en forme de pistolet, le grand écran et la tête de caméra robuste en aluminium anodisé avec quatre DEL lumineuses facilitent la détection et les diagnostics dans les endroits inaccessibles. Profitez d'une vue parfaite grâce aux fonctionnalités améliorées telles que la rotation d'image et le zoom numérique. Outre la batterie au lithium-ion de 3,7 V remplaçable, le micro CA-300 peut aussi être alimenté avec l'adaptateur CA fourni d'origine, idéal pour les travaux d'inspection fastidieux (canalisations) ou tout simplement lorsque la batterie est à plat.

Caractéristiques

- Affichage.....LCD couleur 3.5" (résolution de 320 x 240).
- Tête de caméra.....Construction en aluminium de 17 mm de diamètre.
- Eclairage.....4 LED's réglables.
- Longueur du câble.....3' (90 cm) extensible jusqu'à 30' (9 m) avec extensions en option.
- Sortie vidéo.....Câble RCA 3' (90 cm) (inclus).
- Etanchéité.....Caméra & câble jusqu'à 10' (3 m) en cas de montage correct.
- Source d'alimentation.....Batterie au lithium-ion de 3.7 V / Adaptateur CA 5 V.
- Image/Vidéo.....JPEG / AVI (résolution de 640 x 480).
- Rotation de l'image.....4 x 90°.
- Zoom numérique :.....Oui.
- Mémoire interne.....Oui, 235 Mo.
- Carte SD.....Jusqu'à 32 Go (carte de 4 Go incluse).
- Enregistreur audio.....Oui, intégré.
  Haut-parleur.....Oui, intégré.
  Ecouteurs.....Oui, inclus.
- Accessoires.....Miroir, crochet & aimant.
- Poids.....1.7 lbs. (0,76 kg).

Réf. catalogue	Description	Poids	
		lb.	kg
40613	Caméra d'inspection micro CA-300	5.5	2,5
37103	Tête de caméra de rechange de 17 mm	0.7	0,3
37098	Tête de caméra de 6 mm avec câble de 1 m	0.24	0,1
37093	Tête de caméra de 6 mm avec câble de 4 m	0.9	0,4
31128	Extension de câble universelle 3' (90 cm)	0.75	0,3
37113	Extension de câble universelle 6' (180 cm)	1.5	0,68
37083	Batterie au lithium-ion 3,7 V micro CA-300	0.24	0,1
37088	Chargeur 230 V micro CA-300	0.24	0,1
37123	Crochet/aimant/miroir micro CA-300	0.24	0,1
40453	Adaptateur secteur micro CA-300	0.24	0,1

Adaptateur numérique SeeSnake®

Le moyen le plus rapide et le plus facile de profiter du numérique.

Grâce à la caméra d'inspection numérique RIDGID® microEXPLORER ou micro CA-300 et à l'adaptateur numérique SeeSnake, vous dotez immédiatement votre moniteur d'inspection de canalisation actuel de capacités d'enregistrement de vidéo et d'image numérique et d'un second écran de lecture.

Caractéristiques

- Enregistrement numérique aisé. Raccordez simplement l'adaptateur numérique SeeSnake à une caméra d'inspection numérique microEXPLORER ou micro CA-300 et à un moniteur SeeSnake pour commencer l'enregistrement.
- Large compatibilité. Utilisez l'adaptateur avec n'importe quel moniteur SeeSnake équipé d'une prise de sortie vidéo.
- Fonctionnement rapide et aisé. Il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour prendre des images fixes et des vidéos numériques.

Caractéristiques

Vidéo[1] .....AVI (320 x 240).
Images[1].....JPEG (1280 x 1024).
Audio[2].....Oui.
Connexion .....RCA mâle.
Longueur.....6' (1,8 m).

1 Nécessite une caméra microEXPLORER ou CA-300.

2 Nécessite l'accessoire mémo audio pour la caméra microEXPLORER.

Réf. catalogue	Description	Poids	
		lb.	kg
34953	Adaptateur numérique SeeSnake	0.6	0,27

Accessoire de tête de caméra de 6 mm de diamètre

- Environ un tiers de la taille de la tête de caméra standard.
- Permet des inspections détaillées dans des espaces très confinés.
- 4 LED's assurent des images nettes.
- Câbles ultra flexibles pour une navigation aisée.
- Construction en aluminium pour résister aux applications difficiles.
- Compatible avec : RIDGID® micro CA-100, micro CA-300, microEXPLORER et SeeSnake micro.

Réf. catalogue	Description	Poids	
		lb.	kg
37098	Tête de caméra de 6 mm avec câble de 1 m	0.24	0,1
37093	Tête de caméra de 6 mm avec câble de 4 m	0.9	0,4

Accessoire en option
Tête de caméra de 6 mm de diamètre

Thermomètre infrarouge sans contact micro IR-100

NOUVEAU

Le thermomètre infrarouge sans contact micro IR-100 RIDGID® permet des relevés de température de surface simples, rapides et précis sur appui d'une seule touche. Il suffit d'appuyer sur la gachette et de pointer le double laser de Classe II sur la surface à mesurer. Le micro IR-100 fait immédiatement apparaître la mesure de la température sur l'affichage LCD à rétro éclairage. Cet instrument robuste et compact aux nombreuses utilisations permet notamment aux techniciens professionnels de diagnostiquer des problèmes de chauffage et de ventilation, de surveiller préventivement des moteurs et systèmes électriques, de dépanner des purgeurs de vapeur et de vérifier rapidement toute surchauffe sur des fusibles et disjoncteurs - le tout sans contact.

- Double laser de Classe II.
- La poignée ergonomique en forme de pistolet avec surmoulage robuste permet une prise ferme dans les environnements industriels les plus rudes.
- Le champ de vision 20:1 accroît la précision des mesures sur les longues distances.
- Les alarmes visuelles et sonores s'activent rapidement lorsque les températures ne sont pas comprises dans les plages définies.
- L'affichage avec rétro éclairage lumineux peut être activé dans les zones faibles éclairées.
- La fixation sur trépied facilite les mesures de température précises et répétitives.

Caractéristiques

- Plage de températures .....-59ºF à 1472ºF (-50ºC à 800ºC).
- Précision de mesure .....-58°F ~68°F (-50°C ~20°C); ±4,5°F (2,5°C) ; 68°F ~1472°F (20°C ~800°C) ; ±1,0% ou ±1,8°F (1,0°C).
- Temps de réaction .....<150 ms.
- Affichage de la température.....Température actuelle, température max.
- Unités de mesure .....Fahrenheit, Celsius.
- Source d'alimentation .....Batterie (1 x 9 V).

Informations relatives à la commande

Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids		Jeu Standard
			lb.	kg	
36153	micro IR-100	Thermomètre infrarouge sans contact	0.5	0,2	1

Diagnostic de température des pièces d'usure à des fins d'entretien préventif

Mesure efficace de la dissipation thermique pour identifier et localiser des pertes de chaleur dans les systèmes de flux

Contrôle de surchauffe de fusible ou de disjoncteur due à des circuits surchargés

Détecteur de gaz combustible micro CD-100

NOUVEAU

Le détecteur de gaz combustible micro CD-100 RIDGID® permet d'effectuer des relevés simples et rapides pour identifier la présence de gaz combustibles. Il est conçu pour détecter le méthane, le propane, le butane, l'éthanol, l'ammoniaque, l'hydrogène ainsi que de nombreux autres gaz combustibles. Son réglage de la sensibilité permet de détecter les niveaux de gaz les plus faibles en quelques secondes seulement.

Le détecteur de gaz micro CD-100 RIDGID assure des installations de conduites de gaz propres, des contrôles de maintenance et des réparations en identifiant rapidement les fuites de gaz combustibles.

- Conception ergonomique robuste pour une utilisation confortable et résistante.
- La souplesse de la fonction Tri-Mode Detection™ permet à l'opérateur de sélectionner l'alerte visuelle, sonore ou par vibration, en fonction de l'environnement.
- Le réglage de la sensibilité assure une localisation précise de la fuite sur appui d'une seule touche.
- Sonde flexible de 16" (40 cm) pour localiser et détecter les fuites dans les espaces confinés et difficiles d'accès.
- La sonde remplaçable sur place optimise la disponibilité et réduit les pertes de temps dues aux réparations.

Caractéristiques

- Plage de détection.....0 à 6400 ppm (méthane).
- Sensibilité de l'alarme .....40 ppm (méthane).
- Etalonnage.....Automatique
- Alarmes .....Visuelle, sonore et par vibration.
- Source d'alimentation .....Piles (4 x AA).

Informations relatives à la commande

Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids		Jeu Standard
			lb.	kg	
36163	micro CD-100	Détecteur de gaz combustible	1.0	0,45	1
31948	CD-100 RS	Sonde de remplacement	–	–	1

Gaz détectés	Mélanges communs incluant ou émettant plus d'un des gaz suivants
Méthane	Gaz naturel* Thinners de peinture Solvants industriels Fluides de nettoyage à sec Essence *Le gaz naturel est généralement constitué d'un pourcentage élevé de méthane et de petites quantités de propane ou autres gaz.
Hydrogène	
Monoxide de carbone	
Propane	
Ethylène	
Ethane	
Hexane	
Iso-Butane	
Benzène	
Iso-Butane	
Ethanol	
Acétaldéhyde	
Toluène	
P-Xylène	
Ammoniaque	
Sulfure d'hydrogène	

Outil précieux pour les techniciens d'entretien et d'installation d'impétrants

Idéal pour les entrepreneurs en plomberie et HVAC

Utilisez le micro CD-100 pour détecter des gaz dans les applications de maintenance d'immeuble et d'usine

Télémètre laser micro LM-100

NOUVEAU

Le télémètre laser micro LM-100 RIDGID® permet des relevés de distance simples, rapides et précis sur appui d'une seule touche. Appuyez simplement sur le bouton de mesure pour mettre sous tension le laser de Classe II, pointez l'appareil sur l'élément à mesurer, puis appuyez sur le bouton de mesure. Le relevé de la distance apparaît sur l'affichage LCD. Cet instrument portable, compact et robuste permet aux techniciens professionnels de déterminer rapidement les distances d'utilisation à annoncer et les distances de tuyauterie, de mesurer des points à problème dans des conduites et d'identifier rapidement l'espacement pour la conformité aux réglementations.

- Laser de Classe II.
- La plage de distance exceptionnelle permet des mesures précises jusqu'à 164 pieds (50 m).
- Le réglage des unités permet de lire rapidement les relevés en pieds, pouces ou mètres à la volée.
- Dans les zones faiblement éclairées, utilisez l'affichage avec rétro éclairage lumineux.
- Calculs rapides et précis sur place.
- Affichage possible des trois dernières mesures et mémorisation des 20 derniers relevés.
- Protection robuste pour une prise en main ferme dans les environnements industriels les plus rudes.

Caractéristiques

- Précision de mesure ..... ±1/16 pouce, (1,5 mm).
- Portée ..... 164 pieds (50 m).
- Unités de mesure ..... Pouces, pieds, mètres.
- Calculs de mesure ..... Aire, volume et calculs de mesure indirecte.
- Source d'alimentation ..... Piles (2 x AAA).
- Protection IP ..... IP 54.

Informations relatives à la commande

Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids		Jeu Standard
			lb.	kg	
36158	micro LM-100	Télémètre laser	0.5	0,2	1

Equipement de localisation

Récepteurs RIDGID® Les récepteurs de localisation RIDGID intègrent un affichage cartographique visuel facile à utiliser qui permet de localiser des lignes de distribution et des sondes/traceurs de manière fiable. Ils s'utilisent avec une caméra SeeSnake équipée d'un transmetteur de sonde pour localiser la tête de la caméra pendant l'inspection ou avec un transmetteur de ligne pour repérer des conduites souterraines des impétrants. Ces localisateurs peuvent aussi trouver des sondes flottantes rétrorinçables et des transmetteurs distants fixés à une tige-poussoir ou un flexible de déboucheur.

	SeekTech® SR-60 *30123*	**SeekTech SR-20** *21943*	**Localisateur NaviTrack Scout®** *19243*
NUMERO DE PAGE	10.27	10.26	10.30
Affichage cartographique omnidirectionnel	Oui	Oui	Oui
Fréquences définies par l'utilisateur	Oui jusqu'à 93 kHz	Oui jusqu'à 35 kHz	Non
Nombre de fréquences de traçage de conduite actives	Toutes jusqu'à 93 kHz	Toutes jusqu'à 35 kHz	3
Fréquences de la sonde	Toutes jusqu'à 93 kHz	Toutes jusqu'à 35 kHz	4
Recherche passive	Omni-Seek (recherche simultanée dans toutes les bandes passives)	Omni-Seek (recherche simultanée dans toutes les bandes passives)	50/60 Hz
Profondeur	En continu	En continu	Bouton-poussoir
Poids avec les piles	5.1 lbs. (2,3 kg)	3.5 lbs. (1,6 kg)	3 lbs. (1,4 kg)

Transmetteurs RIDGID® – Traçage précis des conduites souterraines des impétrants par application d'un signal avec un transmetteur de ligne RIDGID. Tous les transmetteurs possèdent des fréquences multiples et sont capables d'appliquer un signal par connexion directe et induction. De puissants transmetteurs de 5 W et 10 W appliquent un signal puissant qui facilite les localisations.

	SeekTech ST-33Q *26563*	**SeekTech ST-510** *21953*	**SeekTech ST-305** *21948*
NUMERO DE PAGE	10.28	10.29	10.29
Sortie d'alimentation max.	+5W**	10W	5W
Affichage numérique	Oui	Oui	Non
Fréquences de suivi de ligne	Toutes jusqu'à 93 kHz	5*	4
Fréquences d'induction	2	5*	3
Transmission simultanée de 2 fréquences de ligne	Non	Non	Oui
Poids avec les piles	11.1 lbs. (5,0 kg)	9 lbs. (4,1 kg)	2.5 lbs. (1,2 kg)

** Le transmetteur ST-510 peut aussi être réglé sur des fréquences utilisées par des équipements d'autres fabricants.*
*** Quand la source d'alimentation externe est raccordée au ST-33Q ou que des piles rechargeables sont utilisées, une puissance de sortie nominale allant jusqu'à 10 Watts peut être générée en mode de connexion directe.*

Recherche de sondes/traçages

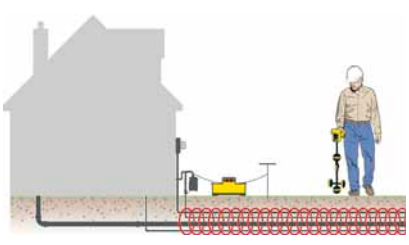

Connexion directe aux lignes de distribution



Trouvez des tuyaux en plastique grâce au traçage de ligne intégral

Induisez un signal pour localiser des impétrants

Localisateurs d'impétrants SeekTech®

Les grands affichages des récepteurs SeekTech fournissent les informations nécessaires pour localiser rapidement, avec précision et fiabilité.

Performances

L'affichage cartographique confirme un bon signal de localisation et identifie la distorsion dans les zones congestionnées à l'aide de :

- Ligne cible – Guide l'opérateur le long de la ligne et indique les changements de direction.
- Flèches de guidage gauche-droite – Dirigent l'opérateur vers la conduite cible.
- Signal de proximité et puissance du signal – Aident l'opérateur à centrer le localisateur le plus près possible de la cible pour des localisations plus fiables.

Autres caractéristiques

- Profondeur en continu – Augmente la productivité en indiquant les variations de profondeur en temps réel.
- Omni-Seek® – Augmente la précision et l'efficacité lors des recherches en mode passif. Recherche en continu la puissance passive et les bandes radio pour localiser et éviter des conduites métalliques inconnues.
- Fréquences définies par l'utilisateur – Les récepteurs SeekTech RIDGID peuvent être configurés à l'aide de 30 fréquences définies par l'utilisateur maximum.
  - – Le localisateur SeekTech SR-60 peut être réglé sur n'importe quelle fréquence comprise entre 10 Hz et 93.000 Hz, ce qui en fait un récepteur universel.
  - – Le localisateur SeekTech SR-20 peut être réglé sur n'importe quelle fréquence comprise entre 10 Hz et 35.000 Hz.

Comparaison des caractéristiques

	Localisateur SR-20	Localisateur SR-60	Conventionnel
Affichage cartographique omnidirectionnel	Oui	Oui	Non
Fréquences définies par l'utilisateur (Fréquences concurrentes)	Oui - jusqu'à 35 kHz	Oui - jusqu'à 93 kHz	Limité ou Non
Omni-Seek® (plusieurs traçages de ligne simultanés)	Oui - Toutes les bandes passives simultanément	Oui - Toutes les bandes passives simultanément	Non
Profondeur	En continu	En continu	Bouton-poussoir ou triangulation
Mesure actuelle	En continu	En continu	Bouton-poussoir & Moyenne
Indication de distorsion sur un écran	Oui	Oui	Non
Simultrace™ (Sonde & traçage de ligne simultanés)	Non	Oui	Non
Guidage stéréo (avec casque)	Non	Oui	Non

Localisateur SeekTech® SR-20

Pour un récepteur robuste et léger qui fournit toutes les informations nécessaires pour localiser plus rapidement et avec davantage de précision.

Facile à utiliser

- Ligne cible et flèches de guidage pour identifier rapidement la distorsion.
- Signal de proximité et puissance du signal pratiques pour les localisations difficiles.
- Traçage possible de n'importe quelle fréquence entre 10 Hz et 35.000 Hz.

Caractéristiques du localisateur SR-20

Fréquences de traçage de ligne actives* .....128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz.
Traçage de puissance passive .....50 Hz, 60 Hz, <4 kHz.
Traçage radio passif.....4 kHz-15 kHz, 15 kHz-36 kHz.
Fréquences de la sonde .....16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 850 Hz, 8 kHz, 16 kHz, 33 kHz.
Source d'alimentation.....4 batteries C.
Autonomie de la batterie .....Environ 16 heures.
Poids.....3.5 lbs. (1,6 kg).
Conforme aux exigences FCC de Classe A et EN 55022 Classe A.

** 30 fréquences peuvent être définies par l'utilisateur entre 10 Hz et 35.000 Hz.*

Equipement standard

- Coffret de transport en plastique.
- Marqueurs de surface et attache.
- DVD d'instructions.
- Mode d'emploi.
- 4 batteries C (alcalines).

Informations relatives à la commande

Réf. catalogue	Description	Poids	
		lb.	kg
21943	Localisateur de ligne SeekTech SR-20	3.5	1,6
22173	Coffret seul SR-20	5	2,2

Localisateur SeekTech® SR-60

Pour le récepteur le plus rapide, le plus facile et le plus polyvalent.

Polyvalence

- Traçage possible de n'importe quelle fréquence entre 10 Hz et 93.000 Hz.
- Peut tracer simultanément des lignes sous tension et des sondes (traçages actifs).
- Combine toute la commodité d'emploi et la précision du localisateur SR-20 avec toutes les fréquences localisables.

Choisissez le localisateur SR-60 pour des localisations fiables et rapides, même dans les conditions de localisation difficiles (mauvais conducteurs, mauvaises conditions du sol, mauvaise mise à la terre, etc.).

Caractéristiques du localisateur SR-60

Fréquences de traçage de ligne actives** .....128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 51 kHz, 93 kHz.
Traçage de puissance passive .....50 Hz, 60 Hz, <4 kHz.
Traçage radio passif.....4 kHz-15 kHz, 15 kHz-36 kHz.
Fréquences de la sonde** .....16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 850 Hz, 8 kHz, 16 kHz, 33 kHz.
Source d'alimentation.....4 batteries C.
Autonomie de la batterie .....Environ 16 heures.
Poids.....5.1 lbs. (2,3 kg).
Conforme aux exigences FCC de Classe A et EN 55022 Classe A.

*** 30 fréquences peuvent être définies par l'utilisateur entre 10 Hz et 93.000 Hz.*

Equipement standard

- Coffret de transport en plastique.
- Marqueurs de surface et attache.
- DVD d'instructions.
- Mode d'emploi.
- 4 batteries C (alcalines).

Informations relatives à la commande

Réf. catalogue	Description	Poids	
		lb.	kg
30123	Localisateur de ligne SeekTech SR-60	5.1	2,3
29798	Coffret seul SR-60	5	2,2

Transmetteurs d'impétrants SeekTech®

RIDGID® propose une large gamme de transmetteurs pour le traçage de conduites métalliques et de câbles souterrains.

Tous les transmetteurs RIDGID génèrent un signal sur le câble souterrain d'une des trois manières suivantes :

- Connexion directe à l'aide de câbles de raccordement.
- Induction avec la pince de signal d'induction en option.
- Induction depuis le boîtier du transmetteur.

Comparaison des caractéristiques

	ST-33Q	ST-510	ST-305
Fréquences de connexion directe	Toutes	5	4
Fréquences d'induction	2	3	3
Fréquences concurrentes	Fréquences définies par l'utilisateur	Réglage d'usine	Non
Transmission simultanée de 2 fréquences de ligne	Non	Non	Oui
Concordance d'impédance automatique	Oui	Oui	Oui
Affichage du niveau de sortie numérique	Oui	Oui	Non
Sortie d'alimentation max.	+5 W*	10 W	5 W
Réglage d'alimentation variable	Faible, Moyen, Haut	Complètement réglable	Faible, Moyen, Haut
Source d'alimentation	6 batteries D	8 batteries D	6 batteries C
Contrôle de batterie	En continu	En continu	Au démarrage
Poids (sans batteries)	11.1 lbs. / 5,0 kg	9 lbs. / 4,1 kg	2.5 lbs. / 1,9 kg
Exigences FCC & EN 55022	Classe A	Classe B	Classe A

**Quand la source d'alimentation externe est raccordée au ST-33Q ou que des batteries rechargeables sont utilisées, une puissance de sortie nominale allant jusqu'à 10 Watts peut être générée en mode de connexion directe.*

Transmetteur de ligne SeekTech ST-33Q

- Transmetteur idéal pour tracer le courant d'induction sur une ligne cible.
- Efficacité accrue et traçage sur une plus longue distance par induction de huit fois plus de courant sur une ligne cible.
- Transmetteur le plus polyvalent avec n'importe quelle fréquence de connexion directe entre 10 Hz et 93 kHz.
- Signal sonore confirmant l'état du circuit avant de commencer un traçage.

Fréquences :

- Connexion directe (réglage d'usine) : 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz.
- Connexion directe (définition par l'utilisateur) : 10 Hz - 93 kHz.
- Induction : 8 kHz, 33 kHz.

Informations relatives à la commande

Réf. catalogue	Description	Poids	
		lb.	kg
26563	Transmetteur SeekTech ST-33Q (5 watts)	11.1	5,0

Transmetteur de ligne SeekTech® ST-510

- 10 watts de puissance de sortie totalement variable.
- Affichage LCD fournissant un signal visuel instantané de la résistance de la ligne et du débit de courant.
- 2 câbles de 25' (7,62 m) avec attaches résistantes.
- Compatible avec des équipements tiers.
- Signal sonore confirmant l'état du circuit avant de commencer un traçage.

Fréquences :

- Connexion directe : 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz et 93 kHz.
- Induction : 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz.
- Fréquences concurrentes : disponibles avec la connexion directe et l'induction.

Informations relatives à la commande

Réf. catalogue	Description	Poids	
		lb.	kg
21953	Transmetteur SeekTech ST-510 (10 watts)	9	4,1

Transmetteur de ligne SeekTech ST-305

- Transmetteur compact et léger fournissant une alimentation pouvant atteindre 5 watts.
- Peut transmettre deux fréquences simultanément.
- Signal sonore confirmant l'état du circuit avant de commencer un traçage.

Fréquences :

- Connexion directe : 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz.
- Induction : 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 93 kHz.

Informations relatives à la commande

Réf. catalogue	Description	Poids	
		lb.	kg
21948	Transmetteur SeekTech ST-305 (5 watts)	2.5	1,9

Pince de signal d'induction SeekTech

- Permet d'appliquer un signal sur un câble ou une conduite lorsque la connexion directe est impossible.
- Compatible avec tous les transmetteurs RIDGID®.

Informations relatives à la commande

Réf. catalogue	Description	Poids	
		lb.	kg
20973	Pince de signal d'induction SeekTech 4" (100 mm)	2	0,9

Localisateur NaviTrack Scout®

Le localisateur NaviTrack Scout est conçu pour résoudre les localisations de transmetteur à distance (sonde) les plus difficiles grâce à la technologie de localisation multidirectionnelle.

Facilité de localisation

La technologie d'antenne multidirectionnelle du NaviTrack Scout visualise en permanence le signal entier. Il vous suffit d'intensifier la puissance du signal pour trouver la cible. Pas de signaux nuls ou de fausses crêtes pour compliquer la localisation.

Précision

Ce localisateur vérifie la position de localisation à l'aide d'un affichage micro-cartographique pour marquer des pôles distinctives devant et derrière la cible, afin de garantir la précision de la localisation.

Profondeur automatique

Le profondeur est calculée automatiquement et affichée lorsque l'appareil se trouve au-dessus de la cible.

Caractéristiques

- Poids .....3 lbs. (1,4 kg).
- Source d'alimentation .....4 batteries C.
- Autonomie de la batterie .....Environ 24 heures.

Fréquences standard

- Sonde.....16 Hz, 512 Hz, 640 Hz et 33 kHz.
- Traçage de ligne .....512 Hz, 8 kHz et 33 kHz.
- Traçage de ligne CA passif.....60 Hz, 50 Hz.

Equipement standard

- Coffret de transport en plastique.
- Marqueurs de surface et attache.
- DVD d'instructions.
- Mode d'emploi.
- 4 batteries C.

Le NaviTrack Scout est idéal pour les utilisateurs de caméras SeeSnake et autres sondes qui doivent localiser occasionnellement des lignes sous tension.

Informations relatives à la commande

Réf. catalogue	Description	Poids	
		lb.	kg
19243	Localisateur NaviTrack Scout	3	1,4
20248	Coffret Scout	6.25	2,8
12543	Marqueurs et attache	–	–

Conforme aux exigences FCC de Classe B et EN 55022 Classe B.

Transmetteurs NaviTrack®

Transmetteur à distance

- Peut être installé sur un câble de déboucheur ou un flexible d'hydrocureuse pour localiser un transmetteur à distance dans une canalisation.
- Une LED clignotante indique que la sonde émet.
- Conforme aux exigences FCC de Classe B et EN 55022 Classe B.

Informations relatives à la commande

Réf. catalogue	Description	Poids	
		lb.	kg
16728	Transmetteur à distance, 512 Hz – AAA	0.4	0,18
19263	Adaptateur pour câbles de machine à tambour de ⅝" & ¾" (16 mm & 20 mm)	–	–
19268	Adaptateur pour câbles de machine à tambour de ⅞" (22 mm) Sec. & ½" (12 mm)	–	–
19273	Adaptateur pour câbles de machine à tambour de ⅝" (16 mm) Sec. & ⅜" (10 mm)	–	–
19258	Adaptateur pour câble en section de 1¼" (32 mm)	–	–

Transmetteur flottant

- Idéal pour localiser des fosses septiques.
- Signal de 512 Hz.
- Une LED clignotante indique que la sonde émet.
- Alimentation par batterie.
- Conforme aux exigences FCC de Classe B et EN 55022 Classe B.

Informations relatives à la commande

Réf. catalogue	Description	Poids	
		lb.	kg
19793	Sondes flottantes (2), avec piles Extra Plus	0.4	0,18

Transmetteur SeeSnake FleXmitter®

- Le SeeSnake FleXmitter 512 Hz permet de localiser une caméra dans une conduite (désormais en standard avec tous les dévidoirs SeeSnake : Mini-SeeSnake, SeeSnake Standard et SeeSnake à mise à niveau automatique).
- Si votre caméra SeeSnake n'est pas équipée d'un transmetteur, vous pouvez l'équiper avec un transmetteur FleXmitter.
- Conforme aux exigences FCC de Classe A et EN 55022 Classe B.

Informations relatives à la commande

Réf. catalogue	Description	Poids	
		lb.	kg
15323	Transmetteur en ligne SeeSnake FleXmitter	0.62	0,28
15828	Mini-SeeSnake FleXmitter	1	0,045